

# Serie PCM Series

Serie di ventilatori a pale radiali.

Versioni:

**Standard:** coclea stampata Pe - girante PP -  
supporto motore in lamiera di acciaio  
verniciato polveri - viteria acciaio INOX



**ATEX:** coclea stampata Pe-el conduttivo -  
girante PP - supporto motore in lamiera  
di acciaio verniciato polveri - viteria acciaio INOX

Fans series with radial blades

Versions:

**Standard:** Pe moulded housing - PP impeller -  
epoxy painted motor support -  
stainless steel screws


**ATEX:** Pe-el antistatic housing - PP impeller -  
epoxy painted motor support -  
stainless steel screws

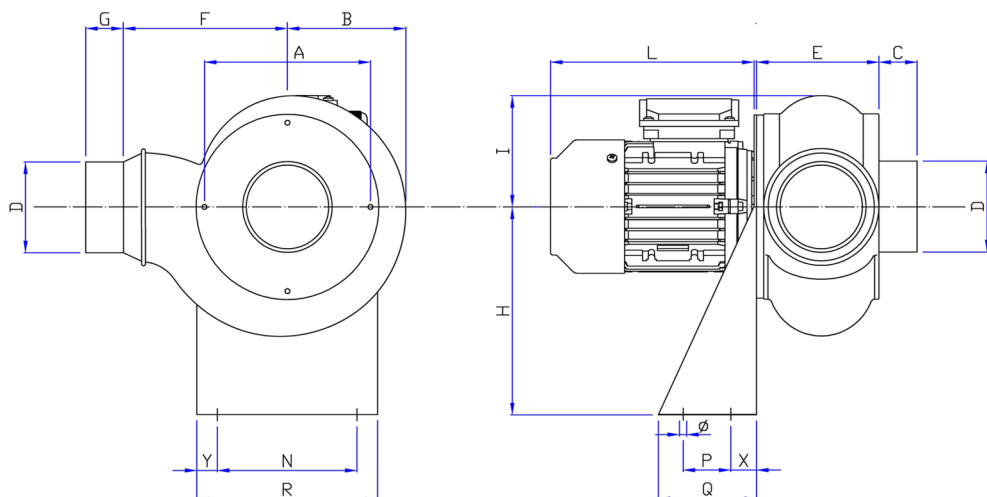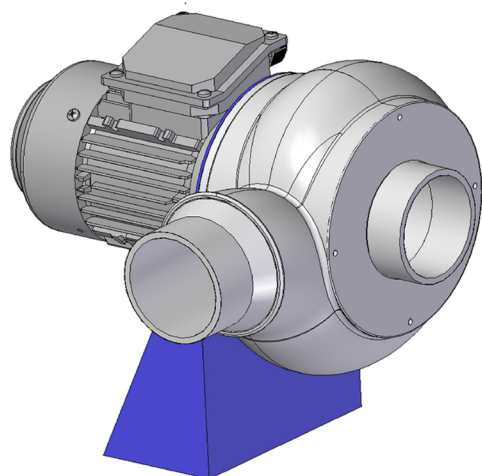


| Tipo<br>Type | Mot.Gr.<br>Size | Mot.<br>Kw | Giri<br>Rpm | A   | B   | C  | D   | E   | F   | G  | H   | I   | L   | N   | P  | Q  | R   | Y  | X  | Ø  | KG.* | KG.** |
|--------------|-----------------|------------|-------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|----|------|-------|
| PCM 125/75   | 56              | 0.09       | 1400        | 139 | 100 | 30 | 75  | 105 | 122 | 30 | 172 | 98  | 170 | 117 | 40 | 82 | 155 | 19 | 22 | 10 | 5    | 6     |
|              | 56              | 0.12       | 2800        | 139 | 100 | 30 | 75  | 105 | 122 | 30 | 172 | 98  | 170 | 117 | 40 | 82 | 155 | 19 | 22 | 10 | 5    | 6     |
| PCM 150/90   | 56              | 0.09       | 1400        | 170 | 120 | 30 | 90  | 126 | 190 | 30 | 190 | 112 | 170 | 151 | 40 | 82 | 189 | 19 | 22 | 10 | 6    | 7     |
|              | 56              | 0.12       | 2800        | 170 | 120 | 30 | 90  | 126 | 190 | 30 | 190 | 112 | 170 | 151 | 40 | 82 | 189 | 19 | 22 | 10 | 6    | 7     |
| PCM 150/110  | 56              | 0.09       | 1400        | 170 | 120 | 30 | 110 | 126 | 150 | 30 | 190 | 112 | 170 | 151 | 40 | 82 | 189 | 19 | 22 | 10 | 6.5  | 8     |
|              | 56              | 0.12       | 2800        | 170 | 120 | 30 | 110 | 126 | 150 | 30 | 190 | 112 | 170 | 151 | 40 | 82 | 189 | 19 | 22 | 10 | 6.5  | 8     |

\* esecuzione con motore standard – standard motor execution


\*\* esecuzione ATEX – ATEX execution




0°




45°




90°




135°




180°



225°




270°



315°

**Venplast srl**

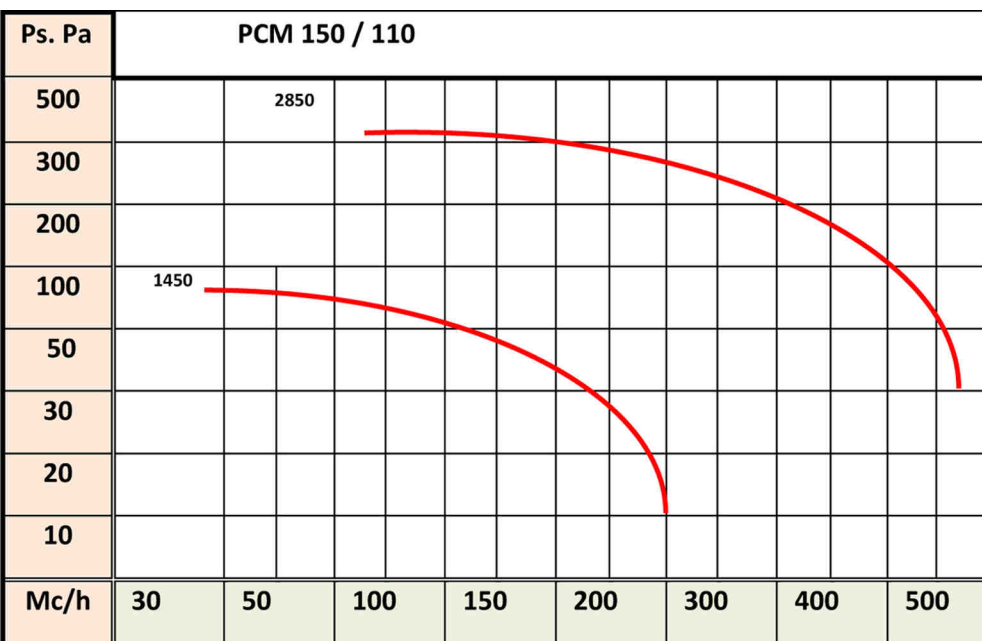

| PCM 150 / 110  |      |      |  |
|----------------|------|------|--|
| Giri/Rpm       | 1450 | 2850 |  |
| Kw inst.       | 0.09 | 0.12 |  |
| Amp.volt 400/3 | 0.3  | 0.38 |  |
| Amp.volt 230/1 | 1.1  | 1.2  |  |
| dbA            | 48   | 59   |  |